

6035RS

L: 397; P: 490; H: 144
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.4 Kg
Net weight | Peso netto

6035R


L: 392; P: 520; H: 144
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.4 Kg
Net weight | Peso netto

6035RU

L: 388; P: 504; H: 144
Dimensions (mm) | Dimensioni (mm)

4.4 Kg
Net weight | Peso netto

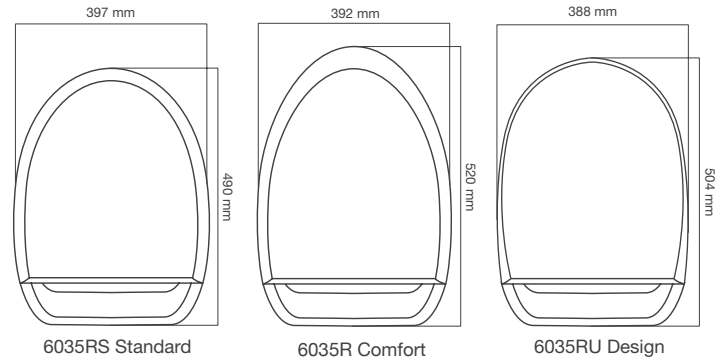

Technical details | Caratteristiche tecniche
6035RS - 6035R - 6035RU

Personalized controls Controllo funzioni		Wireless Remote Control - (Batteries AAA x 3) Telecomando - Pile AAA x 3
Power supply Alimentazione		AC 220 ~ 240 V 50 Hz
Maximum power consumption Consumo elettrico massimo		1160 ~ 1380 W
Tap water pressure Pressione mandata acqua		0.8 - 7.4 bar
Heated seat Sedile riscaldato	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	55 ~ 65 W
Hygiene Igiene	Temperature Temperatura	Adjustable (3 levels) / 34 °C - 40 °C 3 livelli di regolazione / 34 °C - 40 °C
	Water spray Intensità getto	Adjustable (5 levels - max 1 l/min) 5 livelli di regolazione (max 1 l/min)
	Safety devices Dispositivi di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico Thermal switch Interruttore termico Level sensor Sensore di livello
	Power consumption Consumo elettrico	1100 ~ 1309 W
Air dryer Asciugatura	Temperature Temperatura	Adjustable (5 levels) 5 livelli di regolazione
	Safety device Dispositivo di sicurezza	Temp. fuse Fusibile termico
	Power consumption Consumo elettrico	280 ~ 333 W
Electricity safety protection Dispositivo di sicurezza elettrica		15 mA - GFCI
Power cord length (mm) Lunghezza cavo di alimentazione (mm)		1800 mm
No. of wands N° ugelli		2
Warranty Garanzia		2 years 2 anni