



teplá voda



bublinové mytí



pulzování



úspora



dálkové ovládání



klístýr



masáž



deodorace



dětské nastavení



paměťové nastavení



BIDETY
2v1

HYUNDAI
WACORTEC

Každý z nás ocení praktické a prostorově nenáročné řešení koupelny, která tvoří intimní prostor pro každodenní osobní hygienu, odpočinek a relaxaci. Jinými slovy, koupelna a její vybavení je vizitkou našeho stylu bydlení a přístupu k životu.

S elektronickým bidetem připevněným na stávající toaletní míse začíná a končí každý den. **Komfort, pocit čistoty a zdravotní aspekty** jsou důvody, proč si elektronický bidet získal celou Asii a v současné době se stává běžnou součástí domácností, hotelů, pečovatelských domů a rehabilitačních center po celé Evropě. Pohodlí elektronického bidetu si oblíbíte nejen Vy, ale i Váš partner nebo partnerka. Výrobek taktéž ocení lidé se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy, např. vaginálními záněty, hemeroidy a střevními chorobami. **Zcela hygienické bidetové prkénko v provedení s dálkovým ovládáním nebo postranním ovládacím panelem je určeno pro ženy i muže a je vhodné k umístění do soukromých i veřejných prostor.**

Zařízení, které každý snadno a rychle nainstaluje na stávající toaletní mísu bez jakýchkoliv požadavků na prostor a bez stavebních úprav, je k dostání ve 3 velikostech dle typu toaletní mísy regulerní (R), zkrácený (S) a prodloužený (L).

BIDETY

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Novinka

- ✓ Porovnání funkcí na str. 4
- ✓ Výběr správné velikosti na str. 4



● HDB-1500R

- výběr z velikostí R a L
- dálkové ovládání



Doporučené napětí	AC 220 V-240 V, 50 Hz	
Maximální příkon	1670 W	
Délka elektrického kabelu	1,8 m	
Způsob připojení vody	flexi hadice na přívod studené vody	
Tlak vody	0,7-7,5 bar	
Mytí	Mytí	0,7 l/min
	Objem vody Bidet	0,7 l/min
	Klistýr	0,7 l/min
	Nastavení tlaku vody	pětistupňové nastavení
Vyhřívání sedátka	Nastavení teploty	pokojevá teplota – 38 °C, čtyřstupňové
	Příkon topení	1600 W
	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka, teplotní spínač
Sušení	Nastavení teploty	pokojevá teplota – 42 °C, čtyřstupňové
	Příkon topení	55 W
	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka
Deodorace	Nastavení teploty	pokojevá teplota – 50 °C, pětistupňové
	Příkon topení	250 W
Rozměry zařízení	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka, bimetal
	Prodloužený typ (L)	406 mm x 528 mm x 145 mm (š x d x v)
Hmotnost zařízení	Regulerní typ (R)	406 mm x 496 mm x 145 mm (š x d x v)
	Prodloužený typ (L)	4,7 kg (hrubá hmotnost balení 7,7 kg)
Paměťové nastavení	Regulerní typ (R)	4,5 kg (hrubá hmotnost balení 7,5 kg)
		4 uživatelé
Filter hmotných nečistot		ano

BIDETY ELEKTRONICKÉ

Elektronický bidet s postranním ovládáním poskytne veškerý komfort a uživatelské paměťové přednastavení pro jednoho uživatele.

● HDB-1500

- regulérní velikost (R)
- postranní ovládací panel
- funkce deodorace



● HDB-1300

- zkrácená velikost (S)
- postranní ovládací panel

- ✓ Porovnání funkcí na str. 4
- ✓ Výběr správné velikosti na str. 4

		HDB-1500	HDB-1300
Doporučené napětí		AC 220 V-240 V, 50 Hz	
Maximální příkon		1670 W	
Délka elektrického kabelu		1,8 m	
Způsob připojení vody		flexi hadice na přívod studené vody	
Tlak vody		0,7-7,5 kgf/cm ²	
Mytí	Objem vody	Mytí 0,8 l/min	Bidet 0,8 l/min
		Klístýr 0,7 l/min	
	Nastavení tlaku vody	pětistupňové nastavení	
	Nastavení teploty	pokojová teplota – 38 °C, čtyřstupňové	
Vyhřívání sedátka	Příkon topení	1600 W	
	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka, teplotní spínač	
	Nastavení teploty	pokojová teplota – 42 °C, čtyřstupňové	
Sušení	Příkon topení	55 W	
	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka	
Deodorace	Nastavení teploty	pokojová teplota – 50 °C, pětistupňové	
	Příkon topení	250 W	
	Bezpečnostní zařízení	teplotní pojistka, bimetal	
Rozměry zařízení	Deodorace	katalytická deodorace	ne
	šířka	406 mm	406 mm
	délka	496 mm	470 mm
Hmotnost zařízení	výška	145 mm	145 mm
	Brutto	7,7 kg	7,5 kg
	Netto	4,7 kg	4,5 kg
Filtr hmotných nečistot		ano	

BIDETY MANUÁLNÍ

Napojení	studená voda, teplá voda	
Způsob připojení vody	2 x 6mm hadička (1/4")	
Tlak vody	0,7-7,5 bar	
Mytí	Nastavení tlaku vody	pákové
	Nastavení teploty	pákové
Rozměry	Regulérní typ	406 mm x 510 mm x 145 mm
Filtr hmotných nečistot		ne
Váha		3,4 kg (gross 6,0 kg)

Manuální bidet je svou technikou jednoduchostí a snadnou obsluhou pomocí jedné pákové baterie vhodný především pro starší a hendikepované. K dispozici je vaginální mytí (funkce bidet) a anální mytí (funkce mytí). Přívod vody se napojí na jakýkoliv zdroj (umyvadlo, roháček). Manuální bidet nevyžaduje zapojení do el. zásuvky. Svou velikostí je vhodný pro umístění na standardní záchodové mísy.

● HDBM-1200

- regulérní velikost (R)
- bez přívodu el. energie



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BIDETY



● Vstupní filtr

Filtrační patrona ochrání el. bidet před poškozením hmotnými nečistotami. Výměna po zjištění sníženého tlaku. **Kód: HFS-HDB**



● Upevňovací konzole

Konzole slouží k upevnění el. bidetu na záchodovou mísu. **Kód: HK-HDB**



● Karbonový deodorační filtr

Pohlčení pachů a deodorační funkce. Interval výměny 1x každých 12 měsíců. **Kód: HFD-HDB**

PRO KOHO JE BIDET URČEN A JAKÉ JSOU PŘEDNOSTI OPROTI STANDARDNÍMU TYPU BIDETU

Pro koho je elektronický bidet určen? Určen je pro všechny generace, od malých dětí až po seniory. Ocení je i tělesně postižení lidé. Nosnost až 160 kg.

V čem se elektronický bidet liší od klasického keramického bidetu? Úsporu prostoru bez nutnosti stavebních úprav. Instaluje se jednoduše přímo na mísu po odmontování stávajícího toaletního prkénka. Po mytí je možno použít místo toaletního papíru praktickou funkci sušení. Nastavení teploty mytí a poziční nastavení trysek s pamětí až pro 4 uživatele dle zvoleného modelu.

Co potřebujeme na instalaci el. bidetu? Potřebujeme přívod studené vody a el. zásuvku na 220V. Instalační materiál je součástí balení.

Jaké zdravotní přednosti přináší užívání el. bidetu? Kromě zvýšené hygieny je rovněž prokázáno, že pravidelné používání bidetu je efektivní prevence hemeroidů a vaginálních zánětů.

Lze přednastavit el. bidet tak, abychom při opakovaném používání nemuseli opět nastavovat délku mytí, sušení a intenzitu trysek? Ano, všechny tyto funkce lze individuálně přednastavit pomocí funkce paměťového přednastavení až pro 4 uživatele.

Je možné el. bidet přemístit do jiného domu? Např. cestuje-li rodina v létě na chalupu nebo se stěhujeme? Ano, el. bidet je snadno vysunutelný z konzole pevně připevněné k záchodové míse po zmáčknutí pojistky. Tuto flexibilitu ocení zejména ti, kteří si na el. bidet zvyknou nebo handicapovaní, kterým bidet výrazně usnadňuje každodenní hygienu.

Jak se elektronický bidet udržuje a čistí? Prkénko je omyvatelné ze všech stran a dá se snadno vysunout.

Jak dlouho trvá instalace? Instalace zpravidla trvá od 20 do 30 minut a zvládne ji každý s vědomím.


Nepoškodí tvrdá voda el. bidet? U tvrdší vody obvykle stačí podržet tlačítko mytí a trysku vyčistit kartáčkem a roztokem na rozpouštění vodního kamene. Je-li vstupní voda extrémně tvrdá, doporučuje se do technické místnosti nebo koupelny umístit změkčovací zařízení (str. 9), které ochrání všechny spotřebiče od ohřivače vody až po perlařova a vodovodní baterie. Takto předejdeme usazování vodního kamene v tryskách.

TABULKA POROVNÁNÍ

Funkce WASH/DRY	HDB-1500R	HDB-1500	HDB-1300	HDBM-1200
Mytí (anální)	•	•	•	•
Bidet (vaginální)	•	•	•	•
Klisyrové mytí	•	•	•	-
Sušení	•	•	•	-
Deodoranční funkce	•	•	-	-
Bublinové mytí	•	•	•	-
Nepřetržitá dodávka teplé vody	•	•	•	-
Funkce pro pohodlí				
Automatická úspora energie	•	•	•	-
Paměťové nastavení	4 uživatelé	1 uživatel	1 uživatel	-
Masáž	•	•	•	-
Pulzování	•	•	•	-
Dálkové ovládání	•	-	-	-
Vyhřívání sedátka	•	•	•	-
Soft lid (zpomalovač uzavírání víka)	•	•	•	•
Možnost vyjmutí z konzole	•	•	•	-
Antibakteriální úprava	•	•	•	•
Dětský režim	•	•	•	-





Profilový pohled shodný pro všechny modely bidetů

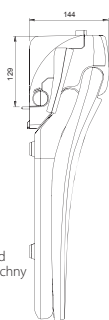


L

bidet HDB-1500 R


R

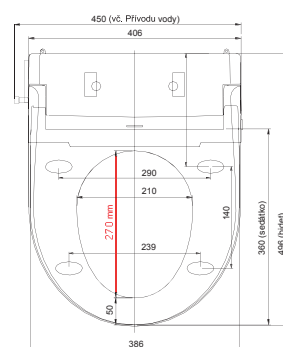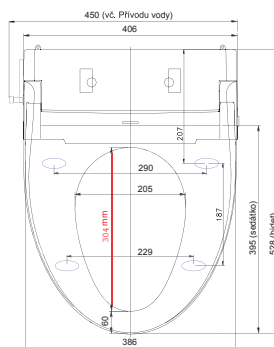


bidet HDB-1500 R

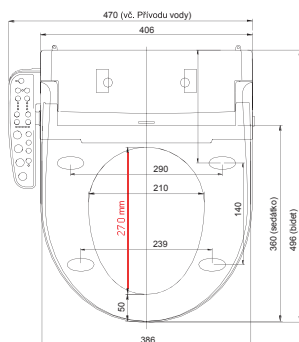

bidet HDB-1300 S

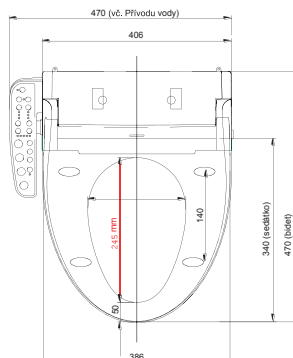

bidet HDBM-1200 R

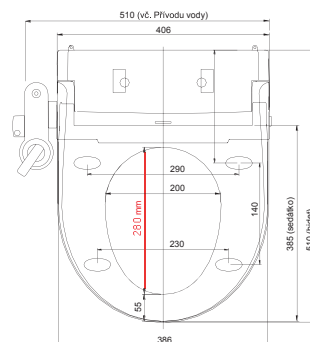

Pozn: nejste-li si jisti správným výběrem velikosti, poraďte se s Vaším prodejcem nebo si vyžádejte papírovou šablonu na přeměření stávající toaletní mísy.