


EAM1.100.1 Renovmodul

Předstěnový modul - Renovmodul pro zazdívání

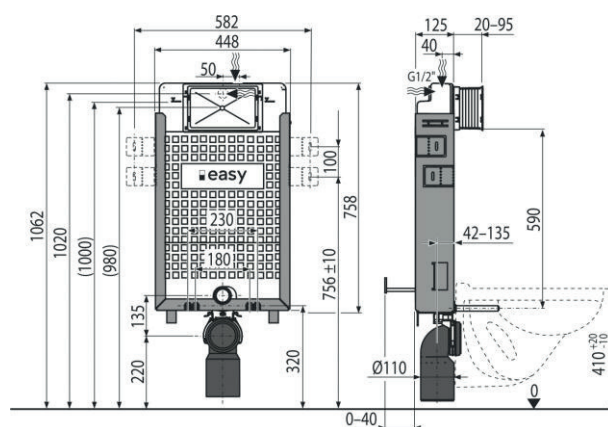

Použití:

Pro závěsné WC

Pro zazdění a obezdění k nosné stěně - mokry proces

Vhodný pro rekonstrukce

Pro montáž závěsného WC s přípojevací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti:

- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Technické řešení umožňuje ukotvení do nerovného povrchu vysekaného do stěny bez nutnosti zarovnání zadní stěny v rozsahu 50 mm
- Pozinkovaná nosná konstrukce se čtyřmi výklopnými držáky pro snadnou instalaci
- Konstrukce polystyrenové izolace zjednodušuje zazdívání a zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí prostup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Vyjmutelný díl polystyrenu pro snadný přístup při instalaci
- Příprava na připojení držáku s DG 1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování, nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo sensorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alcaplast
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Přívod vody ze zadu/shora uprostřed
- Servisní práce bez použití nářadí
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní výška 1062 mm
- Montážní hloubka nastavitelná 20-95 mm
- Stavební hloubka 125 mm
- Materiál nosné konstrukce: pozinkovaný kov

Normy:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055